



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА

защита деревянных поверхностей
внутри и снаружи помещений



С любовью к дереву

Стойкие цвета и
надёжная защита дерева
внутри и снаружи помещений





«Сигма Колор» – 100% натуральные масла для дерева!

В настоящее время широко распространено использование дерева в строительстве и ремонте. Этот экологически чистый природный материал ещё и обладает высокими эстетическими и декоративными свойствами. Древесина под воздействием окружающей среды деформируется, она подвержена негативному влиянию влажности, перепадов температур и насекомых. Для защиты дерева и продления срока службы деревянных изделий мы предлагаем использовать масло-воски «Сигма Колор».

Мы гарантируем, что:

- Масло-воски «Сигма Колор» универсальны в применении – подходят для любых пород древесины внутри домов, бань, беседок, а также обработки и реставрации мебели, деревянных полов, элементов декора и т. д.
- В основе составов только натуральные масла, пчелиный воск и природные эфиры хвойных пород. Полностью отсутствуют растворители, соли металлов, кислотные компоненты, формальдегиды и яды.
- Масло-воск защищает от влаги без образования плёнки, при этом поверхность остаётся паропроницаемой.
- Состав легко наносить на поверхность щёткой, валиком, кистью с жёсткой щетиной; промежуточная шлифовка не требуется.





Масло-воск «Сигма-Колор»: красота и защита вашего дома



Экологично

В составе содержатся пчелиный воск, твёрдый карнаубский воск и натуральные масла



Экономично

Глубоко проникает в структуру древесины, не образуя плёнки на поверхности, тем самым расход состава уменьшается



Долговечно

Защищает обработанную поверхность от:

- ультрафиолетовых лучей (УФ);
- влаги;
- биологических разрушений;
- не шелушится и не отслаивается.



Эстетично

Более 40 готовых цветовых решений



Цвет и защита для наружных и внутренних работ

Для фасадов



Для террас и настилов



Для стен и потолков



Для бань и саун



Для деревянных полов



Для мебели и столешниц





Колеровочная паста «Сигма Колор»

Для Вашего удобства мы разработали универсальную цветовую палитру, которая доступна как в составе цветных масло-восков, так и в отдельном сегменте колеровочной пасты.

Применение:

- Перед работой состав следует тщательно взболтать.
- Влить пасту в масляно-восковую пропитку или масло серии «Сигма Колор» (из расчета не более 100 мл пасты на 1 л масла) и тщательно перемешать до получения однородного оттенка.

Классическая палитра «Сигма Колор»

000 БЕСЦВЕТНЫЙ	009 ПАЛИСАНДР	018 КРАСНЫЙ	027 ЧЁРНЫЙ
001 НАТУРАЛЬНЫЙ	010 ШОКОЛАД	019 ТАЙГА	028 САХАРА
002 БЕЛЫЙ	011 ДУБ	020 КЕДР	029 ТОПАЗ
003 БЕЖЕВЫЙ	012 ВЕНГЕ	021 ИНЕЙ	030 ЧЕРЕШНЯ
004 САВАННА	013 ГРАФИТ	022 АРГЕНТУМ	032 СЕРО-ГОЛУБОЙ
005 ОХРА	014 ПЕРСИК	023 САПФИР	033 НЕЖНЫЙ ПЕРСИК
006 КЛЁН	015 ТИК	024 АКВАМАРИН	034 БОРДО
007 КОНЬЯК	016 РОЗОВЫЙ	025 БИРЮЗА	035 ТАБАЧНО-ЗЕЛЁНЫЙ
008 ОРЕХ	017 ВИШНЯ	026 МОККО	036 ПЕСЧАНИК

Серия
«Прованс»

П001 ВАНИЛЬ	П003 БИСКВИТ	П005 ЗЕФИР	П007 ФИСТАШКА
П002 ПУДРА	П004 ЛАЗУРЬ	П006 ФИАЛКА	

Серия
«Перламутр»

ЗОЛОТО	СЕРЕБРО	МЕДЬ
--------	---------	------

Важно! Перед нанесением масляно-восковых составов деревянную поверхность обязательно шлифуют вдоль волокон древесины. Применение поперечной шлифовки не рекомендуется. Наносить составы необходимо сразу после проведения шлифовки, т. к. поры древесины максимально открыты.

Если Вы не нашли подходящий оттенок, мы можем создать для Вас цвет, нужный именно Вам, на основе международной системы соответствия цветов RAL.





Основные правила работы с маслами и масло-восками

Результат покраски зависит от свойств и степени подготовки древесины, поэтому ее следует правильно подготовить. Важнейший этап подготовки – **качественная шлифовка**, обеспечивающая равномерное и глубокое впитывание средств защиты и покрытия дерева.

Как правильно выполнять шлифовку?

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой (влажность древесины не более 25 %) и не мерзлой. Шлифовка влажной древесины приведет к отслоению нитей, придется снимать более толстый слой.

Шлифовка производится вдоль волокон древесины (при поперечных движениях древесные нити будут рваться, образуя сильные повреждения и шероховатую поверхность) сначала абразивом грубой зернистости (80 единиц), для удаления крупных дефектов и открытия пор древесины, а затем абразивом зернистостью 100-120 единиц, чтобы удалить наиболее мелкие дефекты и поднятый ворс. При этом ярко проявляется природный рисунок дерева.

Важно строго соблюдать последовательность шлифования. Если на завершающем этапе шлифовки использовать абразив с зернистостью 80 единиц вместо 120, это приведет к перерасходу состава, а также к снижению декоративных свойств покрытия (цвет ложится неравномерно, «пятнит»).

После проведения шлифовки следует хорошо убрать пыль перед покрытием поверхности любыми средствами. Лучше всего использовать промышленный пылесос, а также протереть саму поверхность сухой мягкой тканью.

Покрывать дерево антисептиком, масло-воском и другими составами лучше сразу после шлифовки. Не стоит делать перерыв между шлифовкой и покрытием древесины более 48 часов, так как древесина начнет окисляться, поры забьются, что скажется на конечном результате.

Что будет, если нанести масло-воск на неотшлифованную поверхность?

Имеющиеся на поверхности неотшлифованного дерева дефекты (задиры, ворсистость, сколы и др.) будут особенно заметны после покрытия. Неочищенная шлифовкой древесина быстрее потемнеет, будет подвержена старению и гниению. В нешлифованной древесине поры закрыты, поэтому составы не проникают глубоко в обрабатываемую поверхность. Это значительно сокращает срок службы такого покрытия, при этом увеличивая расход средства.

Подготовка масляно-восковых составов

Масляно-восковые составы не требуются разбавлять. Перед применением тщательно перемешать и при необходимости профильтровать. При использовании колерованных составов периодически перемешивать во время работы, т. к. пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Рекомендуемая температура нанесения от +15 °С.

Возможно нанесение при температуре ниже рекомендуемой, при этом для снижения вязкости состава его следует подогревать на водяной бане. Однако в этом случае возможно появление матовых пятен на поверхности, а также значительно увеличится время высыхания.

Если для обработки поверхности используется колерованное масло-воск одного цвета, но из разных упаковок, то для однородности цвета рекомендуется смешать содержимое разных упаковок между собой, тщательно перемешать. Использовать согласно данной инструкции.

Примечание

Для дополнительной защиты поверхностей от биологического поражения рекомендуется предварительная обработка грунтовыми антисептиками серии «Сигма Колор».

Для обновления потемневшей древесины в результате воздействия атмосферных факторов рекомендуется очистить поверхность при помощи кислородного отбеливателя «Охуген».



Способы нанесения

Наносить тонким (!) слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щетки с жесткой щетиной, безворсовой ткани и равномерно распределить по поверхности.

Используйте качественный малярный инструмент. Кистью с мягким ворсом не добиться необходимой растяжки и втирания масла в поверхность дерева, что влечёт за собой увеличение расхода масла и неравномерность покрытия. Через 20-30 минут удалить не впитавшийся масло-воск безворсовой тканью либо полировальной машиной с белым ПАДом.

Почему важно не игнорировать этап удаления излишек масла?

При этом устраняются дефекты, возникшие при нанесении (подтеки, наплывы, проблески) и излишки масла с поверхности.

Масла, содержащие в составе воск, требуют механического втирания для плавления воска, что обеспечит максимальное проникновение состава в структуру древесины и гладкую блестящую поверхность.

Что будет, если не соблюдать рекомендуемый расход и количество слоёв?

Не удастся достигнуть желаемой интенсивности цвета.

Излишки масла на поверхности будут плохо впитываться в древесину, масло может собираться пятнами, неравномерно высохнуть и шелушиться со временем.

Высыхание

Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 12-24 ч при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Почему важно обеспечить приток воздуха при высыхании?

Процесс полимеризации масляно-восковых составов происходит при взаимодействии с кислородом. В непроветриваемом помещении покрытие не высохнет и не затвердеет, что приведёт к липкости и неприятным тактильным ощущениям на поверхности.

При обработке древесины твердых и тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масляно-восковых составов на них могут отличаться от заявленных.

Второй слой нанести аналогичным способом.

Обработанную поверхность не накрывать.

Максимальная прочность для полноценной эксплуатации покрытия достигается по истечении 7-14 дней.

Для обновления покрытия достаточно нанести один слой бесцветного состава на очищенную от загрязнений поверхность.

Результат покраски будет зависеть от свойств и степени подготовки древесины, поэтому рекомендуется производить пробный выкрас образца.

Оттенок колерованного масло-воска зависит от исходного цвета древесины и может отличаться от стикера (обозначающего цвет) на таре.

Рекомендации по уходу

Влажную уборку производить хорошо отжатой тряпкой. Не использовать сильно горячую воду и агрессивные моющие средства. Для дополнительного ухода во время влажной уборки рекомендуется использовать средство «Эмульсия карнауэского воска».


Рекомендации по безопасности

Использовать индивидуальные средства защиты. Рабочие материалы, древесную стружку, ветошь, рабочую одежду и другие текстильные материалы, пропитанные составом, после использования необходимо хранить в плотно закрытой металлической ёмкости или в ёмкость с водой из-за опасности самовозгорания. Само масло не самовоспламеняется.



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛО-ВОСКИ



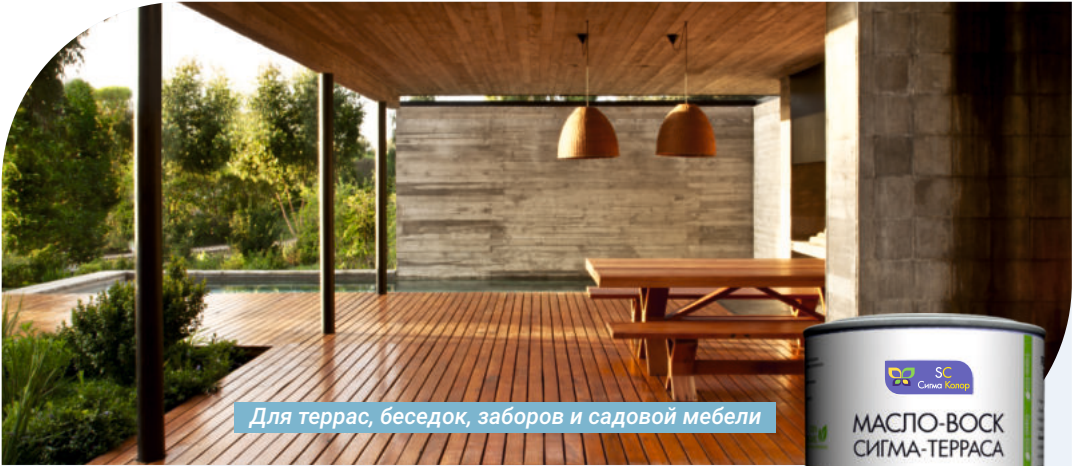

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Масло-воск «Сигма-Терраса» колер.

При необходимости нанести третий слой для дополнительной защиты и более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный Цветной

35 стандартных цветов

МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ТЕРРАСА»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕРРАС, БЕСЕДОК, ЗАБОРОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ

СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое покрытие
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Защищает от воздействия УФ-лучей
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины
- Не содержит искусственных растворителей

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °С до +25 °С.

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность следует основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.


Перед использованием состав тщательно перемешать, в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания бесцветного слоя 12 часов.

В случае цветного масло-воска – 24 часа.

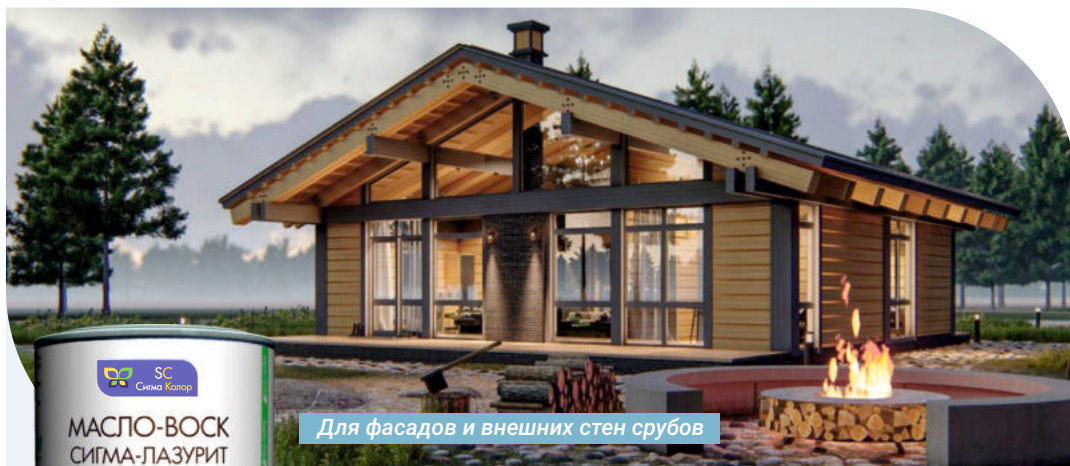

Для фасадов и внешних стен срубов



Наружные работы

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Масло-воск «Сигма-Лазурит» колер.

При необходимости нанести третий слой для дополнительной защиты и более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный

Цветной

35 стандартных цветов

МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ЛАЗУРИТ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ (ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК), А ТАКЖЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ И ЗАБОРОВ

СВОЙСТВА:

- Создан для обработки любых видов деревянных поверхностей
- Без добавления искусственных восков и смол
- Защищает от воздействия УФ-лучей
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.
Оптимальная температура нанесения от +15 °С до +25 °С.
Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.

Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания бесцветного слоя 12 часов.
В случае цветного масло-воска – 24 часа.



МАСЛЯНО-ВОСКОВАЯ МАСТИКА «СИГМА-ТОРЕЦ ФИНИШ»

**ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ СРУБОВ
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК И ДРУГИХ
ПРИУСАДЕБНЫХ СТРОЕНИЙ**

СВОЙСТВА:

- Защищает торцы от растрескивания, влаги и биоразрушений
- Сохраняет древесину от воздействия УФ-лучей
- Удобна в нанесении

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.

Перед использованием масляно-восковой мастики следует тщательно перемешать, а в случае тонировки состава нужно периодически перемешивать в процессе работы.

Мастику следует наносить тонким слоем при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

До 24 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.



Расход: 10 м²/л – 1 слой
7 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Мастика «Сигма-Торец Финиш» колер.


При необходимости нанести третий слой для дополнительной защиты и более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный Цветной

35 стандартных цветов

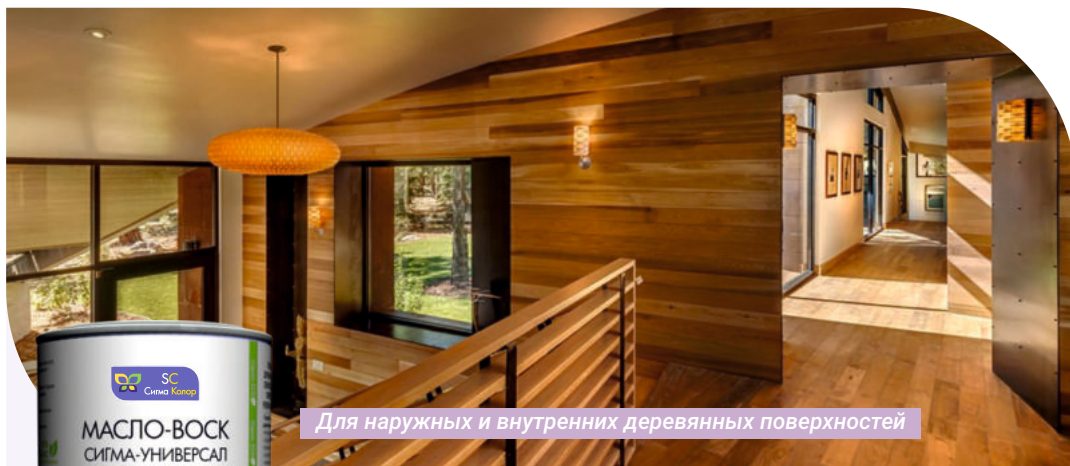

Для наружных и внутренних деревянных поверхностей



Универсальные работы

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Масло-воск «Сигма-Универсал» колер.

При необходимости нанести третий слой для дополнительной защиты и более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный

Цветной

35 стандартных цветов

МАСЛО-ВОСК «СИГМА-УНИВЕРСАЛ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т. Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое и влагостойкое покрытие
- Состав абсолютно безопасен для людей и животных
- Экономичный расход

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °С до +25 °С.

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.

Перед применением состав следует тщательно перемешать, а в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания бесцветного слоя 12 часов.

В случае цветного масло-воска – 24 часа.



Для лестниц, полов и прихожих



МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ «СИГМА-ЭКСТРА»

**ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ (ЛЕСТНИЦ,
ПЛОВ, ПРИХОЖИХ)**

СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое покрытие
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Не содержит искусственных растворителей

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °С до +25 °С.

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.

Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания бесцветного слоя 12 часов.

В случае цветного масло-воска – 24 часа.

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй Масло с тв. воском
слой: «Сигма-Экстра» колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфирные масла хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.


Цвет:

Бесцветный

Цветной

35 стандартных цветов

Универсальные работы

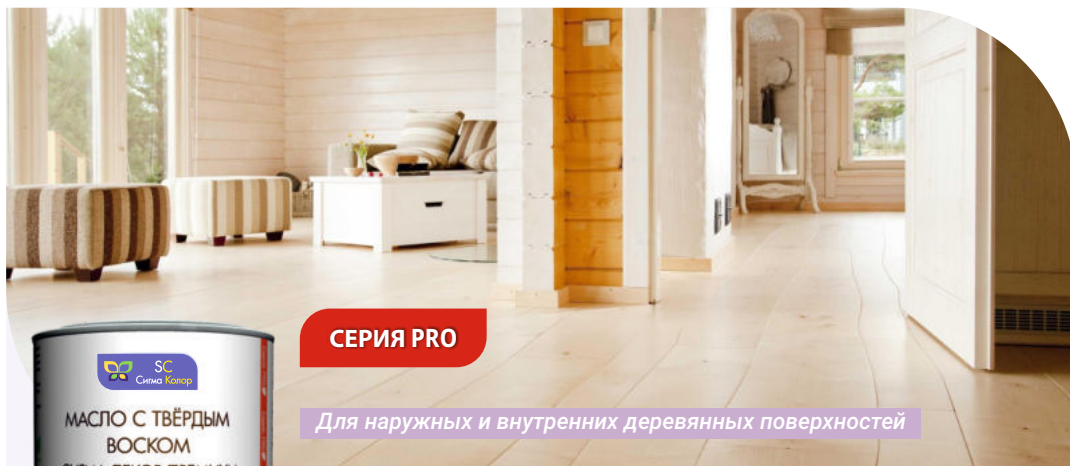

СЕРИЯ PRO

Для наружных и внутренних деревянных поверхностей



Универсальные работы

Расход: 18 м²/л – 1 слой
12 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Масло с тв. воском «Сигма-Декор Премиум» колер.

При необходимости нанести третий слой для дополнительной защиты и более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, (соевое, подсолнечное, льняное, тунговое), природные воски, пигменты, терпентинное масло, УФ-фильтр.

Цвет:

Цветной

35 стандартных цветов, серия «Прованс», серия «Перламутр»

МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ «СИГМА-ДЕКОР ПРЕМИУМ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ, ЛЕСТНИЦ, ТЕРРАС, ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Создан для обработки всех типов древесины
- Создаёт прозрачные или интенсивные оттенки покрытия
- Подчёркивает структуру древесины

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Тщательно провести шлифовку в два этапа, вначале крупным зерном (60-80 мкм), затем удалить поднятый ворс мелким зерном (100-120 мкм).

Перед применением, а также в процессе работы, масло следует тщательно перемешивать, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Результат покраски и расход масла зависит от свойств и обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробный выкрас.

Нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани и равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 12-24 часа.

Через 12-24 часа для защиты поверхности от истирания в качестве финишного покрытия нанести второй слой.

ВЫСЫХАНИЕ:

Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 24 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7 дней.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.



Для помещений, активно контактирующих с водой



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-АКВА ПАР»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ БАНЬ И САУН, АКТИВНО КОНТАКТИРУЮЩИХ С ВОДОЙ (ПОЛОВ, ПОЛКОВ, КАДУШЕК, КУПЕЛЕЙ И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки любых поверхностей
- Абсолютно натуральный продукт
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой
- Подчёркивает естественную красоту деревянной поверхности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Тщательно отшлифовать и удалить пыль. Масло-воск следует наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.

Перед применением состав нужно тщательно перемешать.

Повторный слой можно нанести через 12-24 часа.

После полного высыхания состава (через 24 часа) нужно протопить пустое банное помещение, а выступившие излишки удалить.

ВЫСЫХАНИЕ:

До 24 часов при $t +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 50 %.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй Масло-воск «Сигма-
слой: Аква Пар» колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральное
льняное масло, тунговое
масло, терпентинное мас-
ло, пчелиный воск, приро-
дные эфиры хвойных по-
род деревьев.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется

Внутренние работы



Для деревянных поверхностей внутри бань и саун



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ЭКО»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ БАНЬ И САУН (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ ПРЕДБАНИКОВ И РАЗДЕВАЛОК, МЕБЕЛИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА)

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй Масло-воск «Сигма-
слой: Эко» колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральное
льняное масло, тунговое
масло, терпентинное мас-
ло, пчелиный воск, приро-
дные эфиры хвойных по-
род деревьев.

Цвет:

Бесцветный

Допускается колеровка при
необходимости

СВОЙСТВА:

- Не содержит искусственных растворителей
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Полностью из натуральных компонентов
- Состав обладает приятным ароматом пихты
- Замедляет процесс потемнения деревянных поверхностей

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.

Масло-воск необходимо наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.

Перед применением состав тщательно перемешать.


Повторный слой можно нанести через 12-24 часа.

После полного высыхания состава (через 24 часа) нужно протопить пустое банное помещение, а выступившие излишки удалить.

ВЫСЫХАНИЕ:

До 24 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

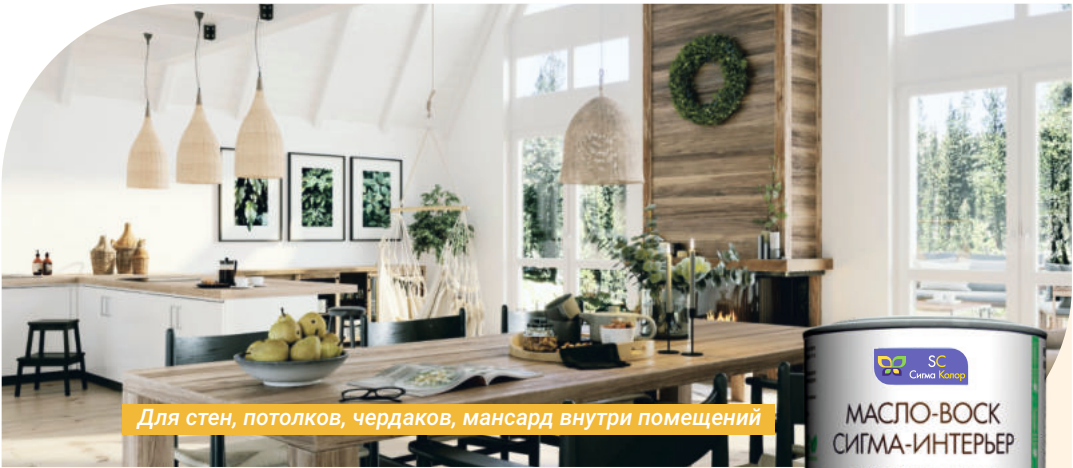

Для стен, потолков, чердаков, мансард внутри помещений



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ИНТЕРЬЕР»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Удобен в нанесении и восстановлении
- Абсолютно натуральный состав
- Безопасен для людей и животных
- Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности
- Предотвращает образование плесени, грибка и др. биологических разрушений

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.

Перед применением состав тщательно перемешать, в случае тонировки нужно периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания бесцветного слоя 12 часов.

В случае цветного масло-воска – 24 часа.

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй Масло-воск «Сигма-
слой: Интерьер» колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета


СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный Цветной

35 стандартных цветов

Внутренние работы

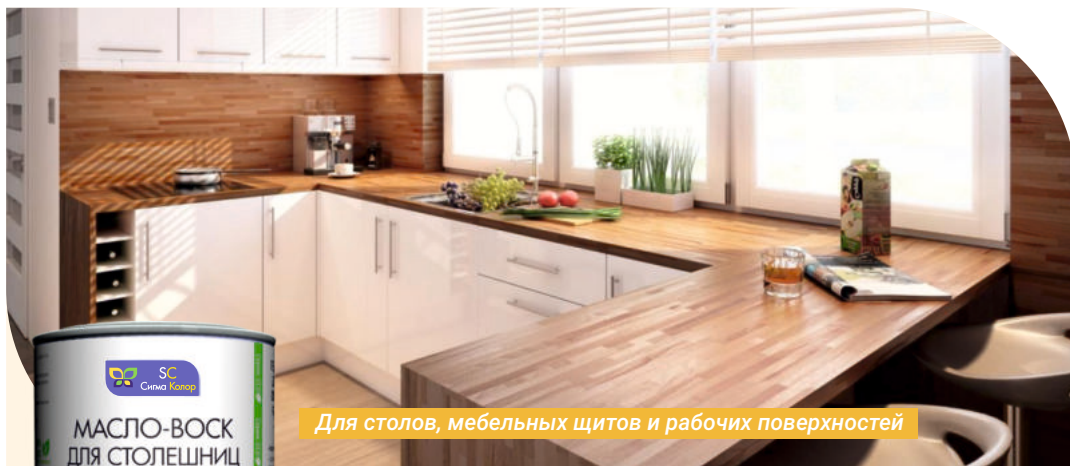

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый: Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй: Масло-воск «Для
слой: столешниц» колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральная льняная олифа, природные воски, древесные смолы, терпентинное масло.

Цвет:

Бесцветный

Цветной

35 стандартных цветов

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛОВ, МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ

СВОЙСТВА:

- Безопасен при контакте с продуктами
- Создаёт декоративное защитное грязе- и водоотталкивающее покрытие
- Подчёркивает естественную красоту деревянной поверхности
- Делает поверхность более устойчивой к образованию пятен

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.
Оптимальная температура нанесения от +15 °С до +25 °С.
Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.


СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий.

Перед нанесением состав тщательно перемешать. Масло-воск необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая по направлению волокон древесины. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью. Второй слой следует наносить аналогичным способом.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

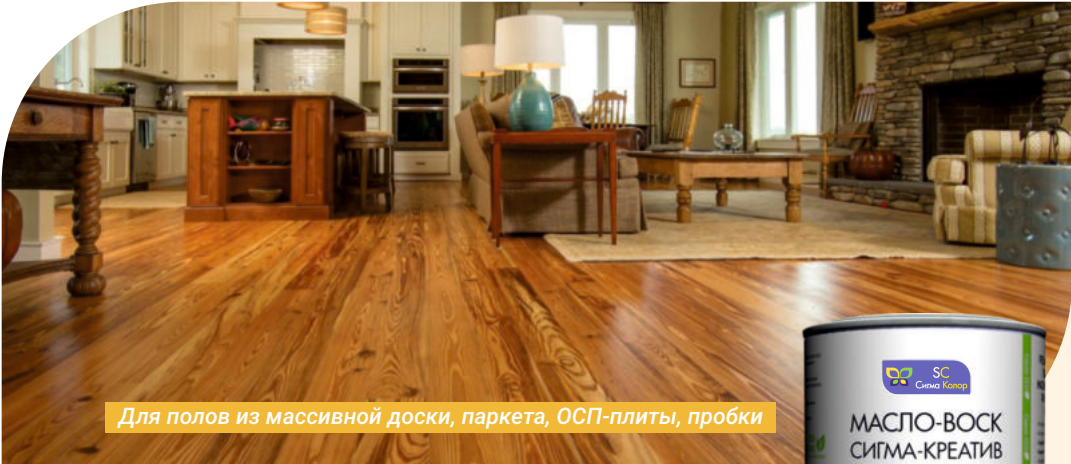

Для полов из массивной доски, паркета, ОСП-плиты, пробки



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-КРЕАТИВ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ТИПОВ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (МАССИВНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТА, ОСП-ПЛИТЫ И ПРОБКИ) ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое покрытие
- Подходит для обработки любых пород древесины
- Подчёркивает природный рисунок древесины
- Удобен в нанесении

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.
Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.
Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность следует основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.

Перед использованием состав нужно тщательно перемешать, а в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.

Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки нужно удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.

Второй слой следует наносить аналогичным способом.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания бесцветного слоя 12 часов.
В случае цветного масло-воска – 24 часа.

Расход: 14 м²/л – 1 слой
9 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй Масло-воск «Сигма-
слой: Креатив» колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:


Бесцветный Цветной

35 стандартных цветов



МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА



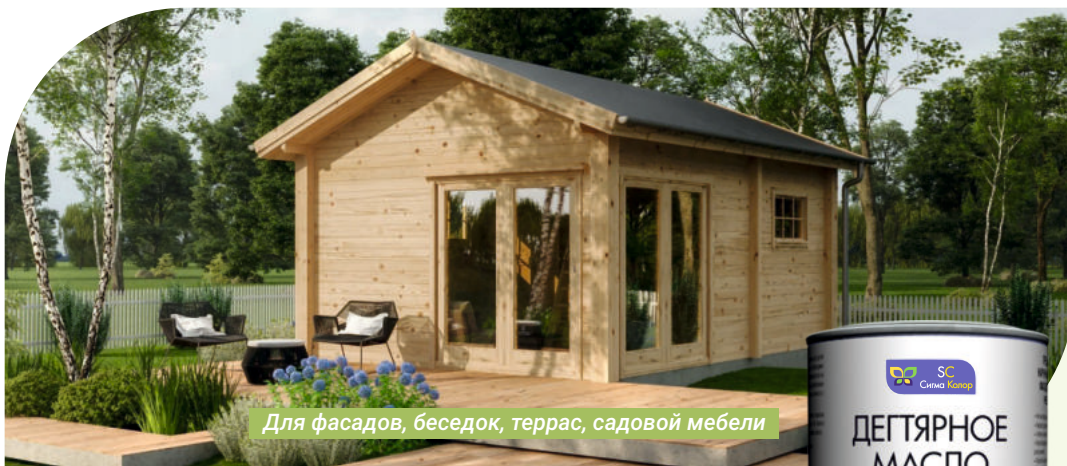

ДЕГТЯРНОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАСАДОВ, БЕСЕДОК, ТЕРРАС, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ЗАБОРОВ И ЛЕСТНИЦ)

СВОЙСТВА:

- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Обработанная поверхность стойкая к истиранию
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Подходит для обработки любых пород древесины

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.
Оптимальная температура воздуха при нанесении состава +15 °С,
относительная влажность воздуха менее 80 %.
Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением масло тщательно перемешать.
Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений.
Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и удалить пыль.
Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон.
Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: 8 м²/л – 1 слой
5 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй
слой: Дегтярное масло б/ц

Третий
слой: Дегтярное масло б/ц

СОСТАВ: натуральное
льняное масло, дёготь,
терпентинное масло, IPBC.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется



Для деревянных поверхностей внутри помещений



Расход: 8 м²/л – 1 слой
5 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Тунговое масло б/ц

Второй слой: Тунговое масло б/ц

Возможно нанесение большего количества слоёв для достижения наилучшего эффекта (3-5).

СОСТАВ: натуральное тунговое масло.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется

ТУНГОВОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОСУДЫ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ И РУКОЯТОК НОЖЕЙ

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:


Влажность древесины не должна превышать 25 %.
Оптимальная температура воздуха при нанесении состава +15 °С,
относительная влажность воздуха менее 80 %.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением масло тщательно перемешать.
Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений.
Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и удалить пыль.
Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон.
Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 минут. Последующие слои наносить аналогичным способом.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

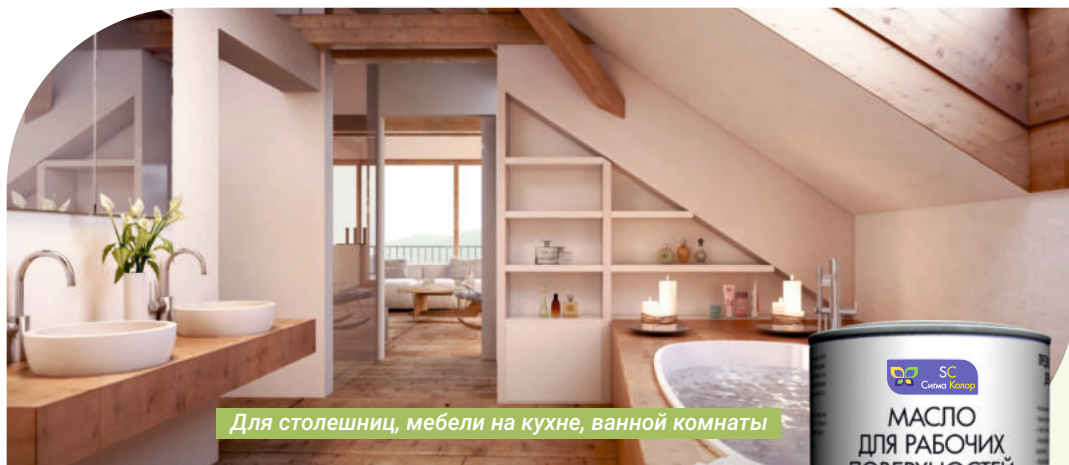

МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ РА- БОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ, МЕБЕЛИ НА КУХНЕ, ВАННОЙ КОМНАТЫ И ДР.

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Обработанная поверхность стойкая к истиранию

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура воздуха при нанесении состава +15 °С, относительная влажность воздуха менее 80 %.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением масло тщательно перемешать.

Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений.

Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и удалить пыль.

Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон.

Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 минут.

При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты «Сигма Колор».

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.



Расход: 8 м²/л – 1 слой
5 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Антисептики линейки
слой: «Сигма Колор»

Второй Масло для рабочих
слой: поверхностей колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета

СОСТАВ: натуральное
льняное масло, тунговое
масло, терпентинное ма-
сло, натуральная льня-
ная олифа, древесные
смолы, IPBC.

Цвет:

Бесцветный Цветной

35 стандартных цветов



Расход: 8 м²/л – 1 слой
5 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Тиковое масло б/ц

Третий слой: Тиковое масло б/ц

СОСТАВ: натуральное льняное масло, тунговое масло, терпентинное масло, натуральная льняная олифа.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется

ТИКОВОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАСАДОВ, БЕСЕДОК, ТЕРРАС, СТЕН, ПОТОЛКОВ, ДВЕРЕЙ, НАЛИЧНИКОВ, ДЕРЕВЯННОЙ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ), А ТАКЖЕ ПОСУДЫ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ, РУКОЯТОК НОЖЕЙ

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.

Оптимальная температура воздуха при нанесении состава +15 °С, относительная влажность воздуха менее 80 %.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением масло тщательно перемешать.

Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений.

Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и удалить пыль.

Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон.

Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.



Для внутренних и внешних деревянных поверхностей



ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАСАДОВ, СТЕН, ПОТОЛКОВ, ДВЕРЕЙ, НАЛИЧНИКОВ, ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ, ПОСУДЫ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ, РУКОЯТОК НОЖЕЙ)

СВОЙСТВА:

- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Подходит для обработки любых пород древесины
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.
Оптимальная температура воздуха при нанесении состава +15 °С,
относительная влажность воздуха менее 80 %.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением масло тщательно перемешать.
Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений.
Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и удалить пыль.
Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон.
Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: 8 м²/л – 1 слой
5 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Льняное масло б/ц

Третий слой: Льняное масло б/ц

СОСТАВ: натуральное льняное масло, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, IPBC.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется

Универсальные работы



Для полов и лестниц внутри помещений

МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Подходит для обработки любых пород древесины

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Влажность древесины не должна превышать 25 %.
Оптимальная температура воздуха при нанесении состава +15 °С,
относительная влажность воздуха менее 80 %.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением масло тщательно перемешать.
Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений.
Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и удалить пыль.
Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон.
Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 минут.

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °С и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: 8 м²/л – 1 слой
5 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый слой: Антисептики линейки «Сигма Колор»

Второй слой: Масло для паркета б/ц

Третий слой: Масло для паркета б/ц

СОСТАВ: натуральное льняное масло, тунговое масло, терпентинное масло, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, УХОДА И ОЧИСТКИ





Для мебели, декоративных изделий, элементов оружия

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «СИГМА-ВОСК» ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕБЕЛИ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ И Т. Д.

Расход: 13 м²/0,5 л – 1 слой
9 м²/0,5 л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Защитное покрытие
слой: «Сигма-Воск» б/ц

Второй Защитное покрытие
слой: «Сигма-Воск» б/ц

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется

СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое и влагостойкое покрытие
- Содержит природные воски животного и растительного происхождения
- Предотвращает появление трещин на любых деревянных поверхностях
- Создает гляцевую поверхность, используется для придания поверхности дополнительной жёсткости при полировке
- Может использоваться как самостоятельное покрытие, так и финишное

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.


Перед применением состав следует тщательно перемешать.

Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить поверхность для высыхания на 20-30 минут. Отполировать поверхность при помощи безворсовой ткани или полировальной машины с белым ПАДом.

При необходимости нанести второй слой (после полного высыхания первого).

ВЫСЫХАНИЕ:

Время высыхания при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % – до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

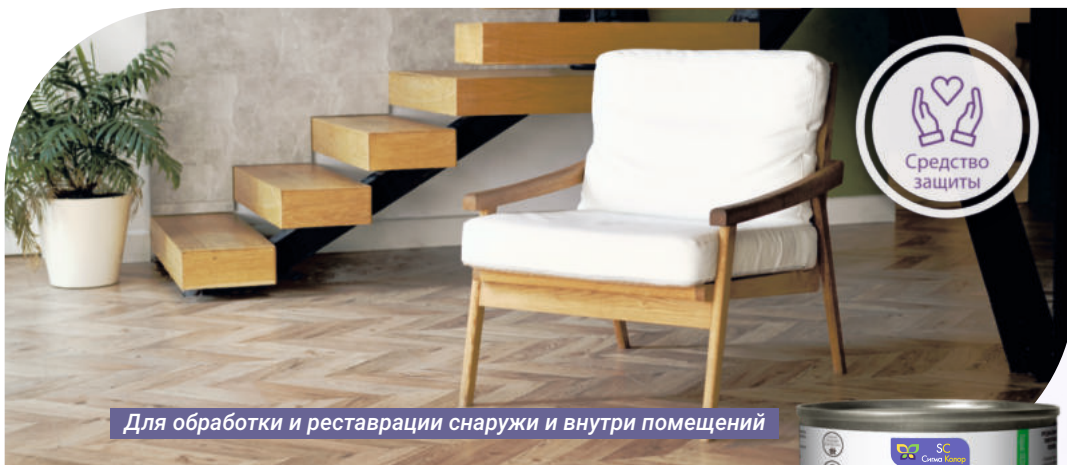

Для обработки и реставрации снаружи и внутри помещений



ТУНГОВОЕ МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ И РЕСТАВРАЦИИ ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СНАРУЖИ И ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки всех типов древесины
- Простое применение
- Создает эффект «влажной древесины»
- Покрытие не темнеет со временем
- Подчеркивает естественный оттенок древесины

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. В зависимости от свойств обрабатываемой древесины выбрать оптимальный режим шлифования (размер зерна от 80 до 240). Тщательно провести шлифовку. Перед применением масло следует тщательно перемешать. Масло необходимо наносить вдоль волокон тонким слоем при помощи кисти или х/б ткани. Не впитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 мин. При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты «Сигма Колор». Для более глубокого проникновения в древесину и быстрого высыхания допускается добавлять скипидар живичный.

ВЫСЫХАНИЕ:

Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 36 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7-10 дней.

Примечание: при пропитке потолков, стен, пола из древесины внутри помещения масло может выступать как самостоятельное покрытие.

Расход: 15 м²/л – 1 слой
10 м²/л – 2 слой

Оптимальная защита:

Первый Защитное покрытие
слой: «Сигма-Воск» колер.

Второй Защитное покрытие
слой: «Сигма-Воск» колер.

При необходимости нанести третий
слой для дополнительной защиты и
более насыщенного цвета

СОСТАВ: тунговое масло, ка-
рнаубский воск, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный Цветной

35 стандартных цветов



СОСТАВ: вода, карнаубский воск.

Внутренние работы

Для ухода за деревянными поверхностями

ЭМУЛЬСИЯ КАРНАУБСКОГО ВОСКА

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫМИ МАСЛАМИ ИЛИ МАСЛЯНО-ВОСКОВЫМИ СОСТАВАМИ СЕРИИ «СИГМА КОЛОР» В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ В ВОДУ ДЛЯ МЫТЬЯ

СВОЙСТВА:

- Состоит полностью из натуральных компонентов
- Повышает износостойчивость поверхности
- Продлевает водоотталкивающие свойства
- Возвращает поверхности, ранее обработанной маслами или масляно-восковыми составами серии «Сигма Колор», характерный блеск

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением тщательно перемешать.

Добавить в воду для мытья поверхностей, ранее обработанных маслами или масляно-восковыми составами серии «Сигма Колор», около 60 мл эмульсии карнаубского воска на 2 литра воды.

Произвести уборку.

Не используйте сильно горячую воду, т. к. это может повредить поверхность, обработанную маслами или масляно-восковыми составами серии «Сигма Колор».



Для разбавления масел и масляно-восковых составов

СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ (ТЕРПЕНТИННОЕ МАСЛО)

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ МАСЕЛ И МАСЛЯНО-ВОСКОВЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ДЕРЕВА

СВОЙСТВА:

- Натуральный разбавитель, получаемый из смол хвойных деревьев
- Увеличивает проникающие способности состава при нанесении на твердые породы древесины

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед применением тщательно перемешать.

Добавление живичного скипидара возможно в количестве не более 10% (1 л скипидара на 10 л масла).

Подходит для применения в качестве разбавителя и растворителя при работе с художественными масляными красками. Можно использовать для очистки инструментов при проведении вышеуказанных работ.

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть водой с мылом, затем большим количеством проточной воды.

Применять только по прямому назначению.



СОСТАВ: живичный скипидар.


Универсальные работы




Древесину с высоким содержанием смолы рекомендуется обработать скипидаром перед нанесением основного финишного покрытия.



АНТИСЕПТИКИ

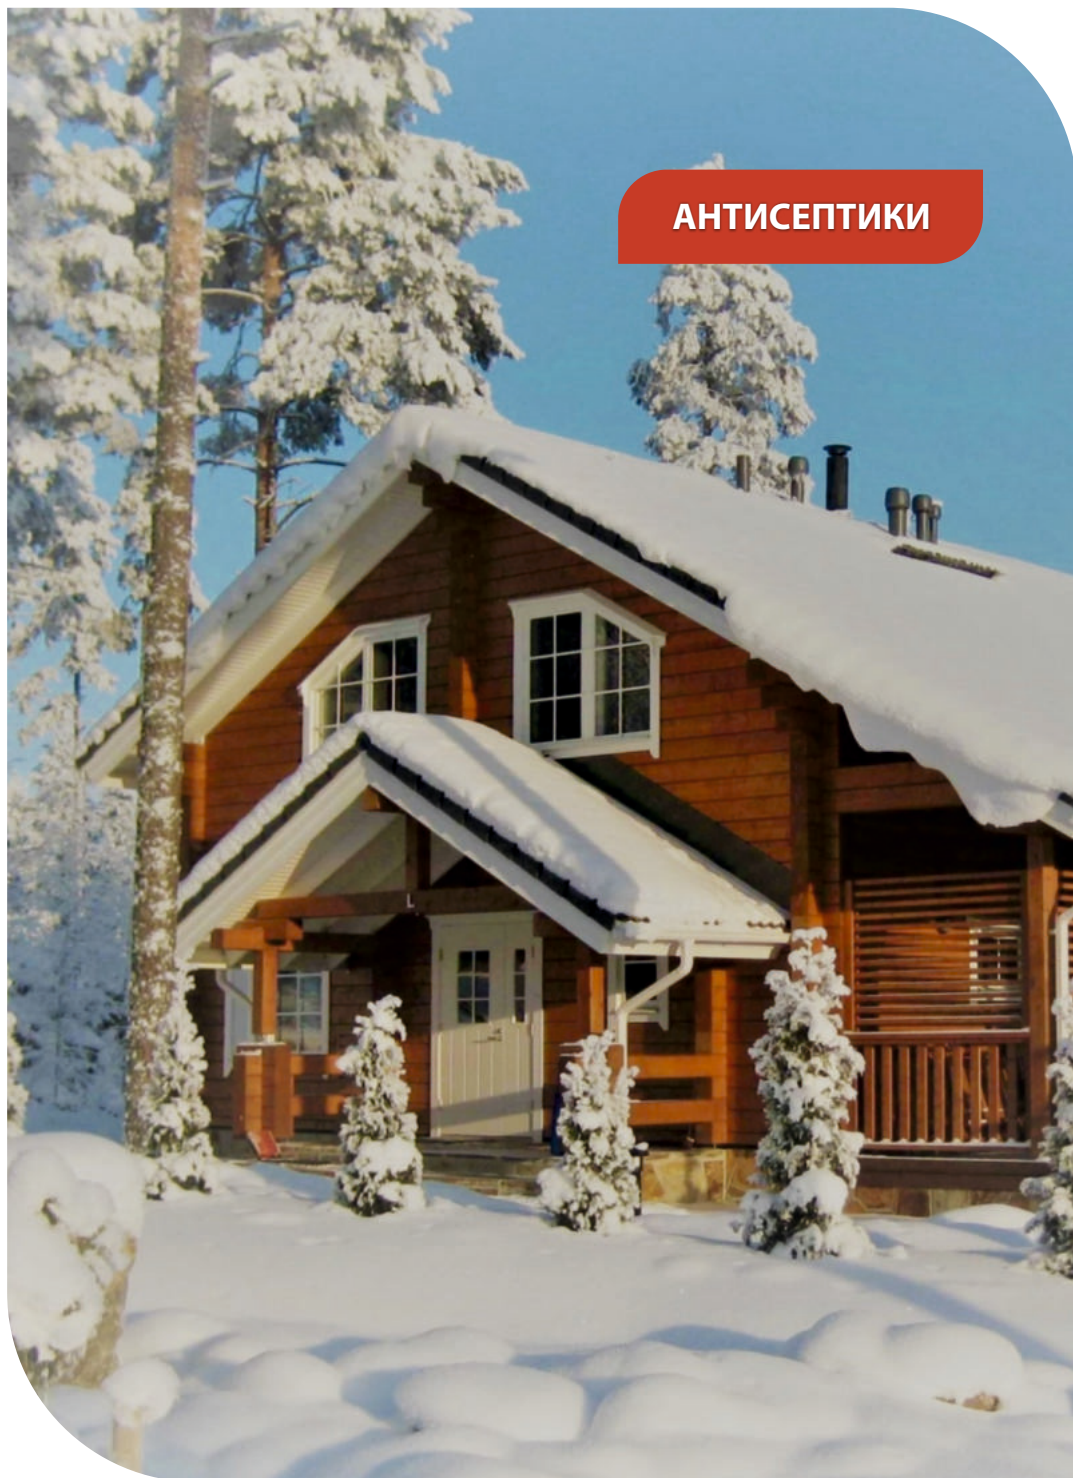

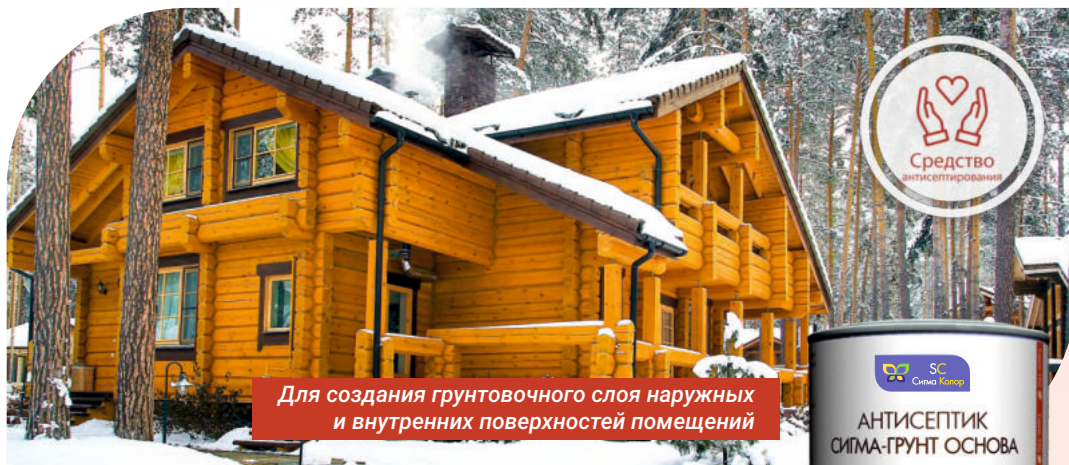

АНТИСЕПТИК «СИГМА-ГРУНТ ОСНОВА»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВСИНЫ ОТ ГРИБКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ И НАНОСИТСЯ В КАЧЕСТВЕ ГРУНТОВОЧНОГО СЛОЯ ПЕРЕД ПРОПИТКОЙ МАСЛО-ВОСКОМ

СВОЙСТВА:

- Глубоко проникает в древесину и защищает от гниения, появления плесени, грибковых микроорганизмов и прочего
- Обеспечивает дополнительную защиту от негативного воздействия воды и влаги
- Содержит высокоэффективный фунгицид (IPBC)
- Сокращает расход финишного покрытия

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать. Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Тщательно отшлифовать и удалить пыль.

Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта.

В зависимости от обрабатываемой поверхности рекомендуются следующие способы нанесения:

- при обработке наружных и внутренних стен использовать кисть, ветошь или краскопульт;
- при обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м²);

Для внутренних работ не превышать расход в 50 г/м².

ВЫСЫХАНИЕ:

До 12 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.



Расход: 24 м²/л

Оптимальная защита:

Первый Антисептик «Сигма-слой: Грунт Основа»

Второй Масла и масло-воски слой: линейки «Сигма Колор»

Третий Масла и масло-воски слой: линейки «Сигма Колор»

СОСТАВ: смесь натуральных растительных масел, деароматизированный бензин, фунгицид, отдушка.

Цвет:

Бесцветный



Для наружных и внутренних поверхностей помещений

АНТИСЕПТИК «СИГМА-ГРУНТ БИО»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т. Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Обладает высокой проникающей способностью
- Содержит высокоэффективный фунгицид (IPBC)
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Тщательно отшлифовать и удалить пыль. Состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать.

Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта.

В зависимости от обрабатываемой поверхности рекомендуются следующие способы нанесения:

- при обработке наружных и внутренних стен использовать кисть, ветошь или краскопульт;
- при обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м²).

ВЫСЫХАНИЕ:

До 12 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.

Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Оптимальная защита:

Первый Антисептик «Сигма-грунт Био»

Второй Масла и масло-воски
слой: линейки «Сигма Колор»

Третий Масла и масло-воски
слой: линейки «Сигма Колор»

СОСТАВ: натуральное льняное масло, терпентинное масло, природные эфирные масла хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).

Цвет:

Бесцветный



Для наружных и внутренних поверхностей помещений до -10°C



АНТИСЕПТИК «СИГМА-ГРУНТ БИО+»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т. Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Обладает высокой проникающей способностью
- Содержит высокоэффективный фунгицид (IPBC)
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.
Оптимальная температура нанесения: не ниже -15 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать.
Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта. При обработке наружных и внутренних стен использовать кисть или краскопульт:
- при обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м²);
- при обработке краскопультом следует учитывать технические потери состава.

ВЫСЫХАНИЕ:

До 12 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %.
Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Примечание: антисептики серии «Сигма Колор» созданы для использования в качестве грунтовочного слоя.

Необходимо последующее нанесение финишного покрытия – масляно-восковых составов для древесины линейки «Сигма Колор».

Расход: 24 м²/л

Оптимальная защита:

Первый Антисептик «Сигма-Грунт Био+»

Второй Масла и масло-воски линейки «Сигма Колор»

Третий Масла и масло-воски линейки «Сигма Колор»

СОСТАВ: натуральные масла (льняное, соевое), терпентинное масло, природные эфиры и смолы хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).

Цвет:

Бесцветный

Универсальные работы



Для обработки здоровой и поражённой древесины

АНТИСЕПТИК «СИГМА-БИО»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИХ, ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ И ЖУКА-ДРЕВОТОЧЦА И ДРУГИХ МИКРООРГАНИЗМОВ

Расход: не менее 100 г/м²
на однослойное покрытие

Оптимальная защита:

Первый Антисептик «Сигма-
слой: Bio»

Второй Антисептик «Сигма-
слой: Bio»

Третий Масла и масло-воски
слой: линейки «Сигма Колор»

СОСТАВ: раствор антисеп-
тических веществ в воде.

Цвет:

Янтарный

Не колеруется

СВОЙСТВА:

- Предотвращает образование плесени, грибка и других разрушений
- Используется для обработки стройматериалов, срубов в период выдержки в любых климатических зонах России
- Защищает от воздействия УФ-лучей
- Безопасен для человека и окружающей среды

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Рекомендуемая температура окружающей среды при обработке от -25 °С до +35 °С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Наносить при помощи кисти, краскопульта или методом погружения. В процессе обработки и высыхания тонирует древесину в янтарный цвет. В зависимости от степени поражения поверхности состав наносится в 1-2 слоя:

- для биозащиты деревянных срубов на выдержке до 150 г/м²;
- профилированный брус пропитывается с суммарным расходом 350 г/м²;
- вагонка, строганная доска, шлифованные деревянные поверхности пропитываются с расходом не более 200 г/м²;
- торцы бревен, бруса и доски более всего подвержены биопоражению и пропитываются в 3 прохода с суммарным расходом до 450 г/м².

Глубина пропитки 3-7 см. После обработки антисептиком на торцы бруса и бревен необходимо нанести финишное покрытие. Время сушки между слоями при нормальной температуре и влажности – 60 минут, при отрицательных температурах время сушки между слоями увеличивается до 3,5 часов. Необходимо произвести пробную выкраску на небольшом участке и оценить результат через 24 часа после нанесения.

ВЫСЫХАНИЕ:

Обработанную древесину можно покрывать финишным покрытием через 15 дней после нанесения.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ





Для осветления древесины



Универсальные работы

Расход: 200-400 г/м²
на однослойное покрытие

Оптимальная защита:

Первый Отбеливатель кислородный «Оxygen»

Второй Масло и масло-воски
слой: линейки «Сигма Колор»

Третий Масло и масло-воски
слой: линейки «Сигма Колор»

СОСТАВ: раствор кислородосодержащего окислителя.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ КИСЛОРОДНЫЙ «OXYGEN»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАСАДОВ ДОМОВ, СРУБОВ, ЗАБОРОВ, ДВЕРЕЙ И ОКОННЫХ РАМ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ФАНЕРЫ, ДСП, ДВП)

СВОЙСТВА:

- Придает потемневшим от времени поверхностям свежий цвет
- Эффективно и бережно удаляет биопоражения от воздействия деревоокрашивающих грибов, атмосферных и временных факторов
- Не имеет неприятного запаха

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Оптимальная температура нанесения выше +5 °С.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить. Металлические элементы защитить от попадания препарата. При работе использовать индивидуальные средства защиты.


Смешать компонент 1 и компонент 2 в соотношении 1:4 в пластиковой таре.

Рабочий раствор использовать в течение 2-3 часов.

Наносить на пораженные участки кистью, валиком, губкой или распылителем (использовать инструменты без металлических частей) в несколько подходов с интервалом 20-40 минут. При недостаточном осветлении повторить обработку через 10-12 часов.

ВЫСЫХАНИЕ:

Через 24 часа после обработки рекомендуется промыть поверхность древесины водой. Вертикальные поверхности промывать сверху вниз.

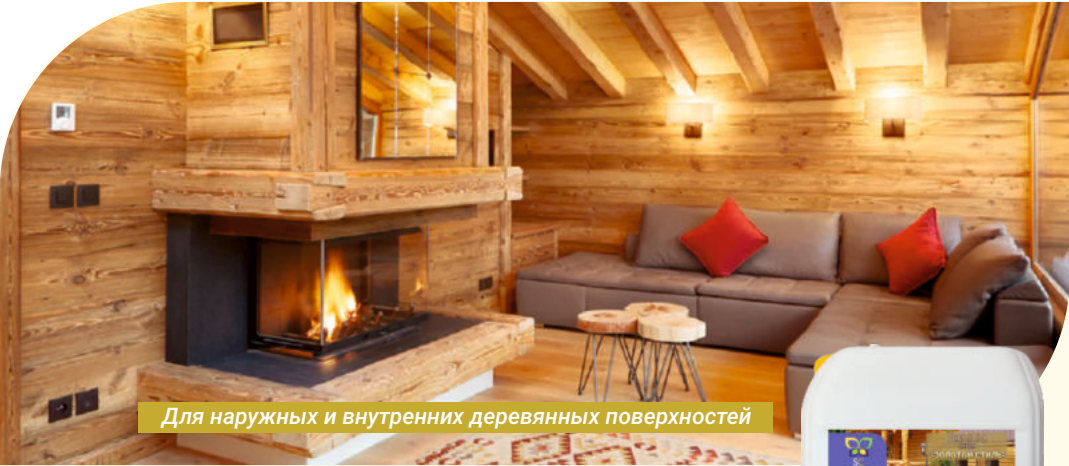

ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО «СИГМА-Д»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ВОЗГОРАНИЯ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ, ПОТОЛКОВ И ДР.

СВОЙСТВА:

- Останавливает продвижение огня при возникновении пожара
- Защищает древесину от возгораний и биологического разрушения
- Не имеет запаха
- Обеспечивает 1 и 2 группу огнезащитной эффективности

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Температура окружающей среды при обработке от -25 °C до +35 °C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Наносить при помощи кисти, краскопульта или методом погружения. В процессе обработки и высыхания тонирует древесину в янтарный цвет. В зависимости от степени поражения поверхности состав наносится в 1-2 слоя:

- для перевода древесины в 1 группу огнезащитной эффективности средство наносится в количестве не менее 450 г/м² (не строганная древесина);
- для перевода древесины во 2 группу огнезащитной эффективности средство наносится в количестве не менее 200 г/м² (не строганная древесина);
- для антисептирования не менее 100 г/м² (в один слой).

Глубина пропитки 3-7 см. После обработки антисептиком на торцы бруса и бревен необходимо нанести финишное покрытие. Время сушки между слоями при нормальной температуре и влажности – 60 минут, при отрицательных температурах время сушки между слоями увеличивается до 3,5 часов.

Необходимо произвести пробную выкраску на небольшом участке и оценить результат через 24 часа после нанесения.

ВЫСЫХАНИЕ:

Обработанную древесину можно покрывать финишным покрытием через 15 дней после нанесения.



Расход: не менее 100 г/м²
на однослойное покрытие

Оптимальная защита:

Первый слой: Средство «Сигма-Д»

Второй слой: Средство «Сигма-Д»


Третий слой: Масло и масло-воски
линейки «Сигма Колор»

СОСТАВ: раствор кислотных соединений со специальными добавками «PYRO-STOP» и биозащитной добавкой «Живой дом +».

Цвет:

Янтарный

Не колеруется

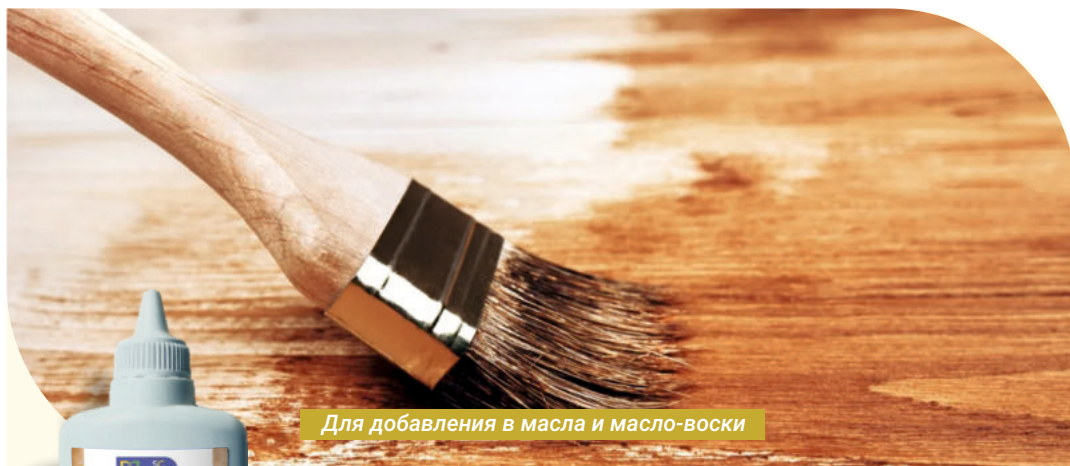

Для добавления в масла и масло-воски



Расход: 0,5-1,5% от массы состава

СОСТАВ: смесь октоатов кобальта, кальция, циркония (Co:Ca:Zr-1:1:2) и стабилизирующих добавок в органическом растворителе.

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЕЛ И МАСЛО-ВОСКОВЫХ СОСТАВОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЫСЫХАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ СОСТАВОВ

СВОЙСТВА:

- Вспомогательный компонент, сокращающий время высыхания
- Не оказывает влияния на цвет покрытия
- Идеально подходит для использования на объектах коммерческого назначения

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Для ускорения времени высыхания добавить отвердитель из расчёта 0,5-1,5% от массы масла или масло-воскового состава. Тщательно перемешать.

Нанести состав согласно инструкции.

Не замешивайте материал объёмом больше того, который вы сможете использовать в течение 2 часов.

Сигма Колор





Наименование	Вид работ	Колеровка	Расход в 1 слой (м ² /л)	Расход в 2 слоя (м ² /л)	Время высыхания (ч бесцв./цв.)	Способ нанесения	Стр. каталога
Натуральные масло-воски							
Масло-воск «Сигма-Терраса»	универсальные	колеруется	14	9	12/24	кисть, щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	8
Масло-воск «Сигма-Лазурит»	наружные	колеруется	14	9	12/24	кисть, щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	9
Масляно-восковая мастика «Сигма-Торец Финиш»	наружные	колеруется	10	7	24	щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	10
Масло-воск «Сигма-Универсал»	универсальные	колеруется	14	9	12/24	кисть, щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	11
Масло с твёрдым воском «Сигма-Экстра»	универсальные	колеруется	14	9	12/24	кисть, щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	12
Масло с твёрдым воском «Сигма-Декор Премиум»	универсальные	колеруется	18	12	от 12 до 24	кисть, щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	13
Масло-воск «Сигма-Аква Пар»	внутренние	не колеруется	14	9	от 12 до 24	щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	14
Масло-воск «Сигма-Эко»	внутренние	колеруется	14	9	от 12 до 24	щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	15
Масло-воск «Сигма-Интерьер»	внутренние	колеруется	14	9	12/24	кисть, щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	16
Масло-воск «Для столешниц»	внутренние	колеруется	14	9	от 12 до 24	кисть	17
Масло-воск «Сигма-Креатив»	внутренние	колеруется	14	9	12/24	кисть, щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	18
Натуральные масла							
Дегтярное масло	наружные	не колеруется	8	5	до 24 ч	кисть	20
Тунговое масло	внутренние	не колеруется	8	5	до 24 ч	кисть	21
Масло для рабочих поверхностей	внутренние	колеруется	8	5	до 24 ч	кисть	22
Тиковое масло	универсальные	не колеруется	8	5	до 24 ч	кисть	23
Льняное масло	универсальные	не колеруется	8	5	до 24 ч	кисть	24
Масло для паркета	внутренние	не колеруется	8	5	до 24 ч	кисть	25
Средства защиты, ухода и очистки							
Защитное покрытие «Сигма-Воск»	универсальные	не колеруется	13 м ² /0,5 л	9 м ² /0,5 л	до 24 ч	щётка с жёсткой щетиной, безворсовая ткань	27
Тунговое масло с твёрдым воском	универсальные	колеруется	15	10	до 36 ч	кисть, безворсовая ткань	28
Эмульсия карнаубского воска	внутренние	не колеруется	60 мл на 2 л воды	-	-	-	29
Скипидар живичный	универсальные	не колеруется	1 л на 10 л воды	-	-	-	30
Антисептики и отбеливатели							
Антисептик «Сигма-Грунт Основа»	универсальные	не колеруется	24	-	12	кисть, ветошь, краскопульт	32
Антисептик «Сигма-Грунт Био»	универсальные	не колеруется	24	-	12	кисть, ветошь, краскопульт	33
Антисептик «Сигма-Грунт Био+»	универсальные	не колеруется	24	-	12	кисть, ветошь, краскопульт	34
Антисептик «Сигма-Bio»	универсальные	не колеруется	не менее 100 г/м ²	-	до 15 дней	кисть, краскопульт, метод погружения	35
Специальные продукты							
Отбеливатель кислородный «Оухен»	универсальные	не колеруется	200-400 г/м ²	-	24	кисть, валик, губка, распылитель	37
Огнебиозащитное средство «Сигма-Д»	универсальные	не колеруется	не менее 100 г/м ²	-	до 15 дней	кисть, краскопульт, метод погружения	38
Отвердитель для масел и масло-восковых составов	универсальные	не колеруется	0,5-1,5% от массы масла	-	-	-	39



Разработка и производство
ООО «Сигма-плюс»
РМ, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 14
Бесплатный звонок по России:
8 (800) 511-86-33
www.sigmacolor.ru