





ОБНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ



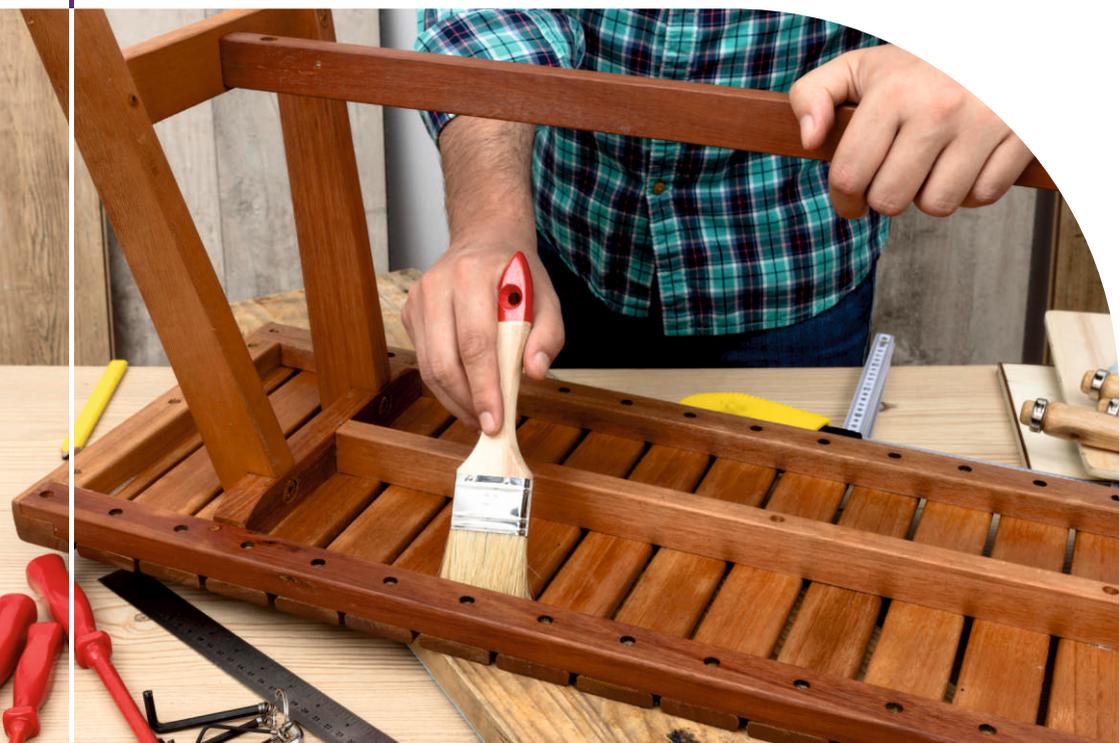

Перед обновлением покрытия необходимо подготовить поверхность.

- 1** Очистить поверхность влажной ветошью от пыли и грязи, затем пропылесосить
- 2** Сколы, царапины и другие повреждения зашлифовать наждачной бумагой. Глубокие повреждения при необходимости зашпатлевать и загрунтовать.
- 3** Если поверхность была покрыта цветным маслом-воском, то обновлять ее целесообразнее маслом того же оттенка.
Допустимо использование более темного оттенка. Но помните, что масло более светлого оттенка не перекроет предыдущий слой.
- 4** Когда поверхность подготовлена к обновлению, достаточно нанести на неё один слой масла или масляно-воскового состава от Сигма Колор, следуя всем инструкциям по нанесению составов.

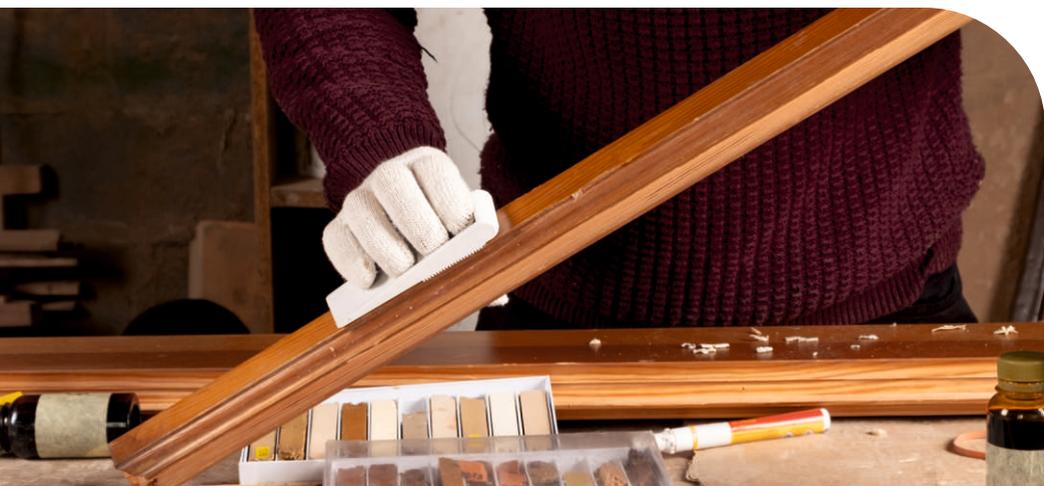

СИГМА КОЛОР — ЭТО:

- ✔ полностью натуральный состав;
- ✔ большой выбор продукции и цветов, заводская колеровка;
- ✔ собственное производство, быстрая поставка любых объемов;
- ✔ сертифицированная высококачественная продукция, прошедшая испытания.





Бесплатный звонок по России:
8 800 511 86 33

Официальный сайт:
SIGMACOLOR.RU

Мы в соцсетях:



Подписывайтесь и узнавайте о новинках нашей продукции, а также особенностях работы с маслами и восками